Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU AML80W RGB SMART

Белый | 220В | IP20 | LED | RGB | SMART

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	**AML80W RGB SMART**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 х 75 мм
Входное напряжение	110-220 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU BL80W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	**BL80W**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Входное напряжение	110-220 В,50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU RM80W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	**RM80W**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Входное напряжение	110-220 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU D80W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Модель SP-PDU	**D80W**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	500 x 55 мм
Входное напряжение	110-220 В,50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь,м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

Гарантийный срок - 12 месяцев.

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU G80W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	**G80W**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	488 x 65 мм
Входное напряжение	110-220 В,50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ

МОДЕЛЬ SP-PDU V80W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Модель SP-PDU	**V80W**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	480 x 52мм
Входное напряжение	110-220 В,50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

Гарантийный срок - 12 месяцев.

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ

МОДЕЛЬ SP-PDU C80W

Белый

220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	**C80W**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	490 x 50 мм
Входное напряжение	110-220 В,50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ

МОДЕЛЬ SP-PDU M80W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Модель SP-PDU	**M80W**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	488 x 65 мм
Входное напряжение	110-220 В,50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5980 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

Гарантийный срок - 12 месяцев.

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU AM80W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	**AM80W**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	485 x 50 мм
Входное напряжение	160-260 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5950 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ

МОДЕЛЬ SP-PDU T80W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	**T80W**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	520 x 110 мм
Входное напряжение	160-260 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5950 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ

МОДЕЛЬ SP-PDU P80W

Белый

220В

IP20

LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:

- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Модель SP-PDU	**P80W**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	490 x 68 мм
Входное напряжение	160-260 В,50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5950 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь,м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

Гарантийный срок - 12 месяцев.

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ

МОДЕЛЬ SP-PDU DS80W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	**DS80W**
Мощность	80 Вт
Габаритные размеры	510 x 85 мм
Входное напряжение	160-260 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	5950 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	25
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU GL96W RGB

Белый | 220В | IP20 | LED | RGB

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	GL96W RGB
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Входное напряжение	160-260 В,50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	30
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU GM96W RGB

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Модель SP-PDU	**GM96W RGB**
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	650 x 75 мм
Входное напряжение	160-260 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	30
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

Гарантийный срок - 12 месяцев.

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU ZM96W RGB

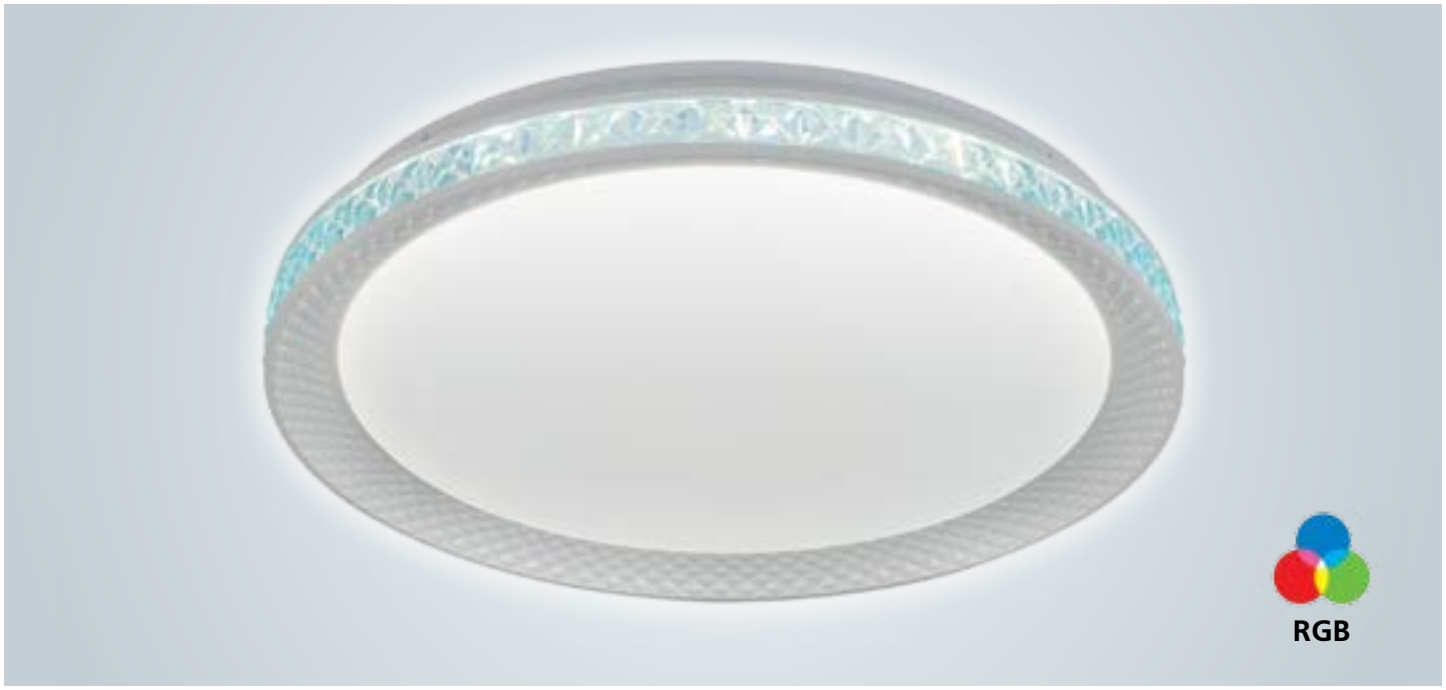

Белый | 220В | IP20 | LED | RGB

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	**ZM96W RGB**
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Входное напряжение	160-260 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	30
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU NC96W RGB

Белый | 220В | IP20 | LED | RGB

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Модель SP-PDU	**NC96W RGB**
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	500 x 75 мм
Входное напряжение	160-260 В,50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	30
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

Гарантийный срок - 12 месяцев.

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU CS96W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	**CS96W**
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	488 x 65 мм
Входное напряжение	160-260 В,50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	30
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU F96W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Модель SP-PDU	**F96W**
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	480 x 83 мм
Входное напряжение	160-260 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	30
Рабочий температурный режим	от -20°C до +40°C
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

Гарантийный срок - 12 месяцев.

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU A96W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Модель SP-PDU	**A96W**
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	485 x 50 мм
Входное напряжение	160-260 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	30
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

Гарантийный срок - 12 месяцев.

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU NG96W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Модель SP-PDU	**NG96W**
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	530 х 70 мм
Входное напряжение	160-260 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	30
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

Гарантийный срок - 12 месяцев.

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ

Спутник®

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПДУ МОДЕЛЬ SP-PDU MR96W

Белый | 220В | IP20 | LED

Светодиодные светильники с дистанционным управлением являются альтернативой стандартным люстрам, идеально подходят для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Стильный дизайн светильников гармонично впишется в современный интерьер. Необычное исполнение рассеивателя с эффектом shiny создает визуальный эффект звездного неба. Светодиодные светильники модельного ряда SP-PDU воплотили в себе всю многофункциональность современных диодных светильников: дистанционное управление цветом и яркость (светильник меняет цвет свечения от холодного к нейтральному и теплому, имеет функцию диммирования), функцию ночника и таймер автоматического отключения. Использование современных источников света позволит существенно сократить расходы на электроэнергию.

Преимущества светодиодных светильников SP-PDU:
- Низкое энергопотребление и отсутствие затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
- Длительный срок службы (до 30 000 часов).
- Мгновенное включение и отсутствие мерцания.
- Бесшумность работы и безопасность для здоровья человека.
- Дистанционное управление цветом и яркостью с помощью пульта.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Модель SP-PDU	**MR96W**
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры	485 х 67 мм
Входное напряжение	160-260 В, 50/60 Гц
Источник света	встроенные светодиоды
Цветовая температура	3000K-6500K
Световой поток	6500 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
cos φ	>0.75
Угол свечения	170°
Освещаемая площадь, м^2	30
Рабочий температурный режим	от -20°С до +40°С
Материал плафона	оптический полимер
Материал корпуса	металл / пластик
Тип рассеивателя	матовый с эффектом Shiny
Срок службы	30 000 ч
Класс электробезопасности	II
Количество в упаковке (шт.)	1/5
Технические особенности	дистанционное управление цветом и яркостью

ОСВЕЩАЯ БУДУЩЕЕ